

ROLETY ZEWNĘTRZNE A BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU

DRZWI I OKNA

25%

straty ciepła

DRZWI I OKNA

60%

promieniowania słonecznego



Czy wiesz, że...

Zimą okna i drzwi przyczyniają się do straty nawet **25%** ciepła, a latem przepuszczają około **60%** energii promieniowania słonecznego, co powoduje przegrzewanie się pomieszczeń. Aby tego uniknąć i zaoszczędzić energię zimą, warto zastosować rolety zewnętrzne Aluprof, które pozwalają na redukcję wydatków na ogrzewanie i chłodzenie przez cały rok nawet do 30%.

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS



PARTNER ALUPROF

FILL Krzysztof Góralczyk

ul. St. Staszica 7, 32-640 Zator, woj. małopolskie

e-mail: sklep.zator@fill.com.pl

tel. +48 504 745 242

www.fill.com.pl



PL-03.2021

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Fill
PRODUCENT ROLET I ŻALUZJI



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

Systemy rolet adaptacyjnych **SK | SKE | SKP | SKO | SKO-P**

Rolety w systemach adaptacyjnych przeznaczone są do zastosowania głównie w obiektach istniejących. Zaletą tych produktów jest niewątpliwie brak ingerencji w obecny stan budynku, gdyż nie wymagają one specjalnych przygotowań pod montaż i nie są zintegrowane z oknem. Dzięki temu decyzję o montażu rolet w systemie adaptacyjnym możemy podjąć w dowolnym momencie.


Wykonane z wysokogatunkowej blachy elementy systemów charakteryzują się podwyższoną odpornością na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych. Przemysłowa konstrukcja rolet oraz odpowiednio dobrane materiały stanowią skuteczną ochronę przed nieproszonymi gośćmi.

Ponadto systemy te charakteryzują się dobrą izolacyjnością akustyczną, a także termiczną, pozwalając w znacznym stopniu obniżyć koszty ogrzewania zimą, a latem chroniąc pomieszczenia przed nadmiernym nagrzaniem. Zastosowanie pracującego niezależnie od rolety systemu Moskito zabezpiecza dodatkowo wnętrze budynku przed insektami, przy jednoczesnym zachowaniu dostępu światła i powietrza.



**REKOMENDOWANE
DLA BUDOWNICTWA
ENERGOOSZCZEDNEGO**

SKRZYNKI

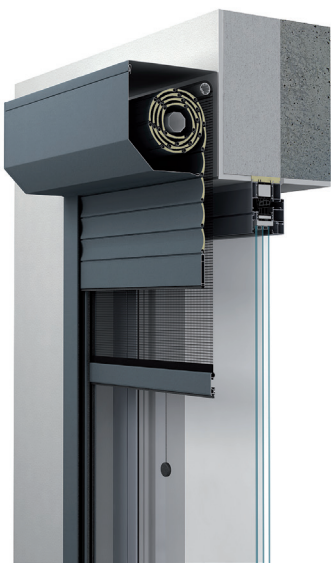


SK




SKE



SKP

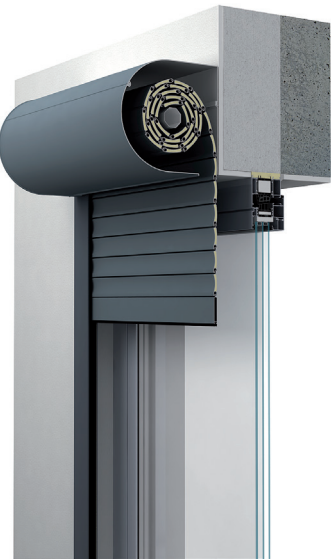

SKO

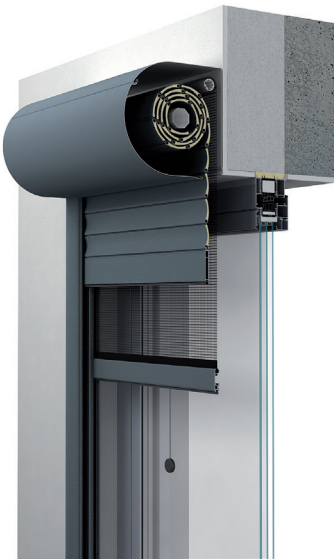

SKO-P

NAPĘDY I AKCESORIA



Zwijacz na pasek



Kasety z przekładnią na pasek



Korby



Sprężyny



Silowniki elektryczne



Piloty



Przełączniki klawiszowe i kluczykowe



Przełączniki zegarowe




Centralka inteligentnego sterowania budynkiem




Centralka inteligentnego sterowania

DOSTĘPNE PROFILE

Profile aluminiowe wypełnione pianką pianką poliuretanową, typu:




PA 37 wysokość profilu: 37 mm grubość: 8,5 mm




PA 39 wysokość profilu: 39 mm grubość: 9 mm




PA 40 wysokość profilu: 40 mm grubość: 8,7 mm




PA 43 wysokość profilu: 43 mm grubość: 8,8 mm




PA 45 wysokość profilu: 45 mm grubość: 9 mm



PA 52 wysokość profilu: 52 mm grubość: 13 mm



PA 55 wysokość profilu: 55 mm grubość: 14 mm




PE 41 wysokość profilu: 41 mm grubość: 8, 5 mm



PE 55 wysokość profilu: 55 mm grubość: 14 mm



PT 37 wysokość profilu: 37 mm grubość: 8 mm



PT 52 wysokość profilu: 52 mm grubość: 14 mm

Profile ekstrudowane, typu:

Profile PVC, typu:

KOLORYSTYKA PROFILI

srebrny	beżowy	brązowy	biel kremowa	bordo*	jasny	szary szary antracyt
biały	ciemne drewno	złoty*	kość słoniowa*	czarny*	ultra biały	bazaltowy szary*
szary	jasne drewno	czerwony*	zieleń jodłowa*	mahoni	złoty dąb	kwarcowy szary*
ciemnobieżowy	ciemnobrązowy	zielony* stalowy	niebieski*	orzech	złoty dąb	betonowy szary*
szary - perłowy mat*	jasny szary - perłowy mat*	biały - perłowy mat*	szare aluminium	wenge	winchester	nielakierowany**
dąb słodowy	jasny dąb	metaliczny szary	satynowy szary	mroźny szary	ciemny szary - perłowy mat*	szary antracyt - perłowy mat*

Kolory nie odwzorowują wiernie kolorów rzeczywistych. Dostępność kolorów zależy od typu profilu.

* - Kolor specjalny – na zamówienie.

** - Na specjalne zamówienie możliwość lakierowania profili ekstrudowanych na dowolny kolor z palety RAL.